

Sie befinden sich hier: [Startseite](#) > [Produkte](#) > [Unterbrechungsfreie Stromversorgung \(USV\)](#) > [Back-UPS](#)



APC Power-Saving Back-UPS ES 8 Outlet 550VA 230V CEE 7/7

Part Number: BE550G-GR



[Technische Daten](#) [Produktübersicht](#) [Dokumentation](#) [Optionen](#)

Ausgang

Ausgangsleistung	330 Watt / 550 VA
Nominelle Ausgangsspannung	230V
Frequenz am Ausgang (synchronisiert)	47 - 63 Hz
Andere Ausgangsspannungen	220
Wellentyp	Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Ausgangsanschlüsse	(4) Schuko CEE 7 (Netzausfallschutz) (4) Schuko CEE 7 (Überspannungsschutz)
Toleranz Ausgangsspannung	+/- 5% static and 100% load step


Eingang

Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlußart	Schuko CEE 7/7P
Kabellänge	1.83 Meter
Input voltage range for main operations	180 - 266V
Maximaler Eingangsstrom	10A
Kapazität des Input-Leistungsschalters	10.0 A

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietype	Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
typische Ladedauer	16 Stunde(n)
Batterieaustauschkassette	APCRBC110

Autonomiezeit-Diagramm

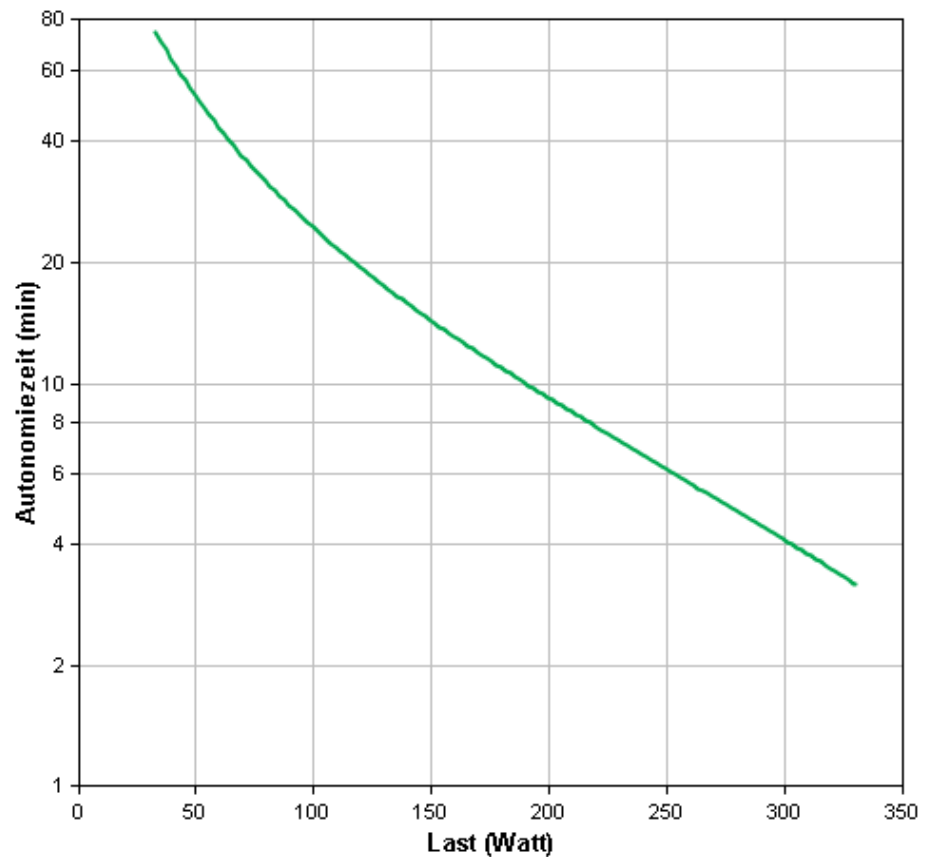

Bewegen Sie die Maus über die Linie, um die Autonomiezeit für die jeweilige Last anzuzeigen

Kurve wurde an die gemessenen Autonomiezeiten angepasst. Alle Messungen wurden mit neuen, voll geladenen Batterien unter typischen Umgebungsbedingungen ohne Eingangsleistung und einer ohmschen Ausgangsbelastung (korrigierter Leistungsfaktor von 1,0) vorge

[Vergrößertes Diagramm anzeigen](#) [Autonomiezeit-Diagramm anzeigen](#)

Kommunikation & Management

Control panel	LED-Status-Anzeige von Betrieb, Batteriebetrieb, Batteriewechsel und Überlast
---------------	---

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating	310 Joule
Filterung	Mehrpulige Vollzeit-Geräuschfilterung, 5% Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung, erfüllt UL 1449
Datenleitungsschutz	Analoge Telefonleitung für Telefon/Fax/Modem/DSL (RJ-45-Stecker), Netzwerkverbindung - 10/100 Base-T Ethernet (RJ-45-Stecker)

Abmessungen

Maximale Höhe	89.00 mm
Maximale Breite	224.00 mm

Maximale Tiefe	311.00 mm
Nettogewicht	6.02 KG
Versandgewicht	6.93 KG
Versandhöhe	127.00 mm
Versandbreite	279.00 mm
Versandtiefe	400.00 mm
Gewicht der Verpackungseinheit	14.55 KG
Farbe	Schwarz
SCC-Codes	1073130427166 3
Anzahl Paletten	80.00
Anzahl der Schichten pro Palette	4
Anzahl der Einheiten pro Schicht einer Palette	20
Palettengewicht	559.09 KG

Umgebung

Betriebsbedingungen	0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95%
Operating Elevation	0-9000 Meter
Lagerungstemperatur	-15 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Storage Elevation	0-9000 Meter
Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche	40.00 dBA

Conformance

Begutachtung	CE
Standardgarantie	2 Jahre Reparatur oder Ersatz,3 Jahre Reparatur oder Austausch für Länder der Europäischen Union
Equipment protection policy	Lebenslang : 100000 €
Konformität zu Umweltnormen	RoHS,REACH-Verordnung: Enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe

*Ausser wo vermerkt sind alle Preise ungefähre Listenpreise (ERP), ohne Steuern & MwSt. Preise in anderen Ländern und Orten können variieren.

**Recharge time to 90% after full discharge