

Sie befinden sich hier: [Startseite](#) > [Produkte](#) > [Unterbrechungsfreie Stromversorgung \(USV\)](#) > [Back-UPS Pro](#)



Power-Saving Back-UPS Pro 1200, 230V, Schuko

Part Number: BR1200G-GR



[Technische Daten](#) [Produktübersicht](#) [Dokumentation](#) [Optionen](#)

Ausgang

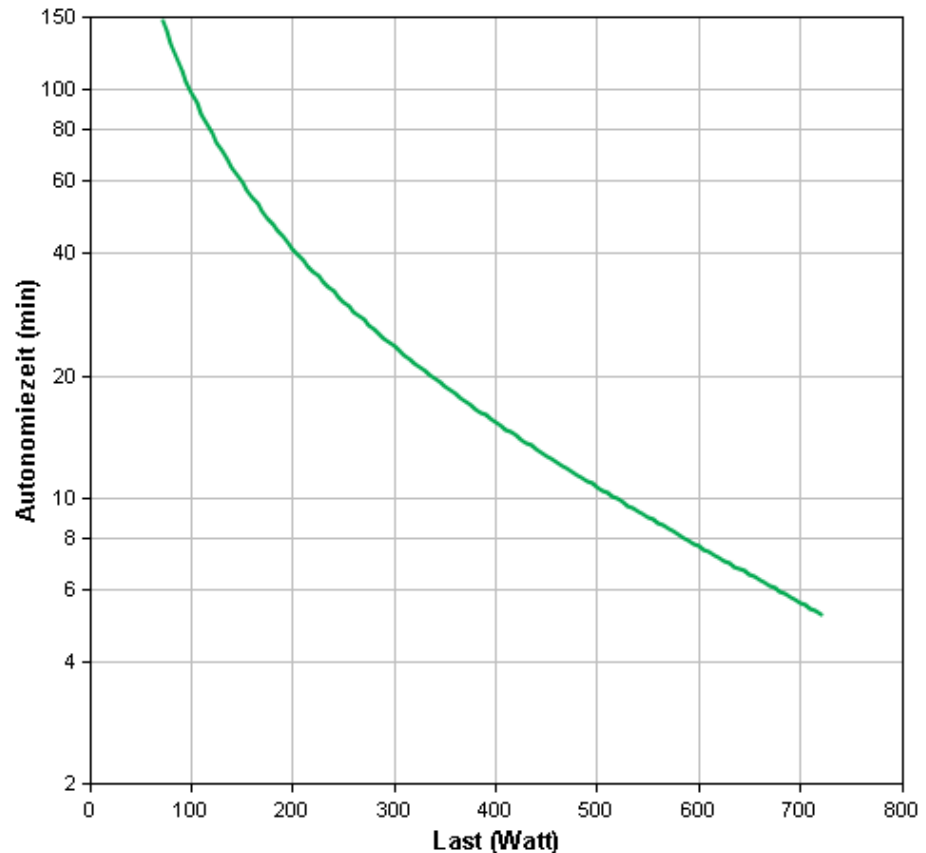
Ausgangsleistung	720 Watt / 1200 VA
Nominelle Ausgangsspannung	230V
Frequenz am Ausgang (synchronisiert)	50/60Hz +/- 3 Hz
Wellentyp	Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Ausgangsanschlüsse	(3) Schuko CEE 7 (Netzausfallschutz) (3) Schuko CEE 7 (Überspannungsschutz)
Durchgang	Integrierter Bypass

Eingang

Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
Eingangsanschlußart	Schuko CEE 7/7P
Kabellänge	1.83 Meter
Input voltage range for main operations	160 - 286V
Maximaler Eingangsstrom	10A
Kapazität des Input-Leistungsschalters	10.0 A

Batterien und Überbrückungszeit

typische Ladedauer 8 Stunde(n)

Autonomiezeit-Diagramm

Bewegen Sie die Maus über die Linie, um die Autonomiezeit für die jeweilige Last anzuzeigen

Kurve wurde an die gemessenen Autonomiezeiten angepasst. Alle Messungen wurden mit neuen, voll geladenen Batterien unter typischen Umgebungsbedingungen ohne Eingangsleistung und einer ohmschen Ausgangsbelastung (korrigierter Leistungsfaktor von 1,0) vorge

[Vergrößertes Diagramm anzeigen](#) [Autonomiezeit-Diagramm anzeigen](#)

Kommunikation & Management

Schnittstelle USB

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating 420 Joule

Datenleitungsschutz RJ-11 Modem-/Fax-/DSL-Schutz (Einzelanschluss mit zwei Kabeln), RJ-45 Modem-/Fax-/DSL-Schutz (Doppelanschluss mit vier Kabeln)

Abmessungen

Maximale Höhe 301.00 mm

Maximale Breite 112.00 mm

Maximale Tiefe 382.00 mm

Nettogewicht	13.00 KG
Versandgewicht	13.80 KG
Versandhöhe	390.00 mm
Versandbreite	235.00 mm
Versandtiefe	490.00 mm

Umgebung

Betriebsbedingungen	0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95%
Operating Elevation	0-900 Meter
Lagerungstemperatur	-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Storage Elevation	0-4500 Meter
Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche	45.00 dBA

Conformance

Begutachtung	BSI 1363,CE,NEMKO
Standardgarantie	2 Jahre Reparatur oder Ersatz,3 Jahre Reparatur oder Austausch für Länder der Europäischen Union
Konformität zu Umweltnormen	RoHS,REACH-Verordnung: Enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe

**Recharge time to 90% after full discharge