

Sie befinden sich hier: [Startseite](#) > [Produkte](#) > [Unterbrechungsfreie Stromversorgung \(USV\)](#) > [Back-UPS](#)



APC SurgeArrest + Battery Backup 325VA German

Part Number: BE325-GR



[Technische Daten](#) [Produktübersicht](#) [Dokumentation](#) [Optionen](#)

Ausgang


Ausgangsleistung	185 Watt / 325 VA
maximale Ausgangsleistung	185 Watt / 325 VA
Nominelle Ausgangsspannung	230V
Frequenz am Ausgang (synchronisiert)	47 - 63 Hz
Wellentyp	Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Ausgangsanschlüsse	(2) Schuko CEE 7 (Netzausfallschutz) (2) Schuko CEE 7 (Überspannungsschutz)

Eingang

Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	50 Hz +/- 3 Hz
Eingangsanschlußart	Schuko CEE 7/7P
Kabellänge	1.83 Meter
Input voltage range for main operations	180 - 266V
Maximaler Eingangsstrom	4A
Kapazität des Input-Leistungsschalters	4.0 A

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietype	Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
typische Ladedauer	24 Stunde(n)
Batterieaustauschkassette	RBC47
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)	1
Autonomiezeit-Diagramm	

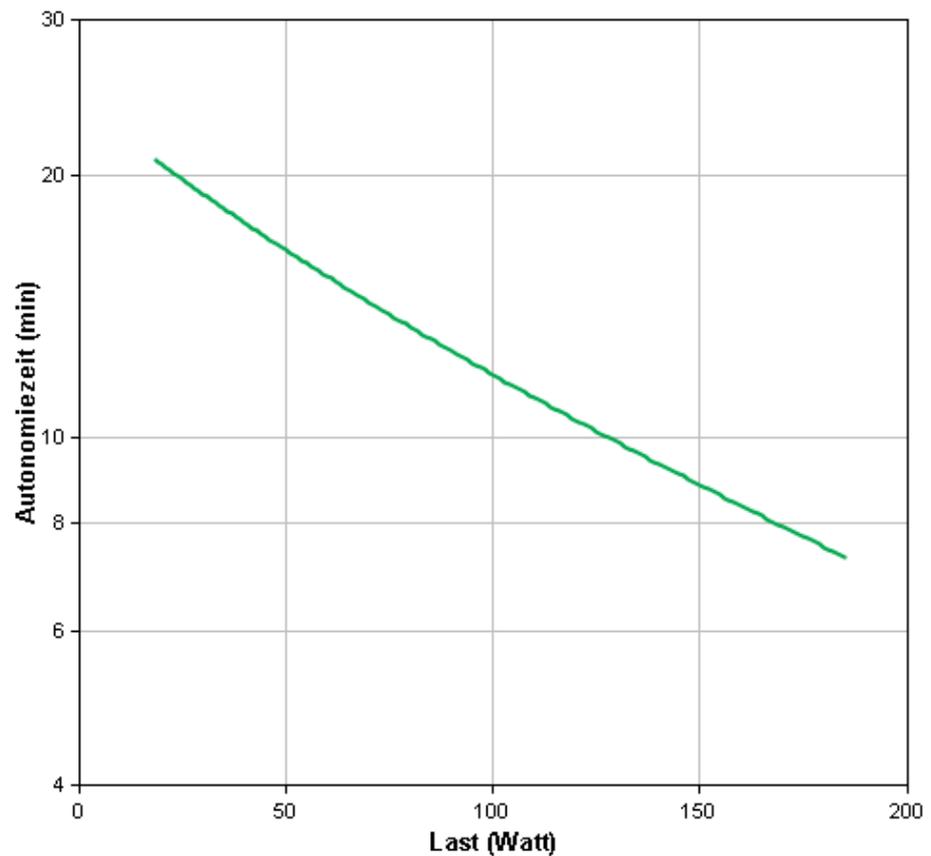

Bewegen Sie die Maus über die Linie, um die Autonomiezeit für die jeweilige Last anzuzeigen

Kurve wurde an die gemessenen Autonomiezeiten angepasst. Alle Messungen wurden mit neuen, voll geladenen Batterien unter typischen Umgebungsbedingungen ohne Eingangsleistung und einer ohmschen Ausgangsbelastung (korrigierter Leistungsfaktor von 1,0) vorge

[Vergrößertes Diagramm anzeigen](#) [Autonomiezeit-Diagramm anzeigen](#)

Kommunikation & Management

Control panel	LED Statusanzeige für Netzbetrieb : Batteriebetrieb
Steuerungspanel	Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating	310 Joule
Filterung	--

Datenleitungsschutz	RJ-11 Modem-/Fax-/DSL-Schutz (Einzelanschluss mit zwei Kabeln)
---------------------	--

Abmessungen

Maximale Höhe	115.00 mm
Maximale Breite	360.00 mm
Maximale Tiefe	95.00 mm
Nettogewicht	4.00 KG
Versandgewicht	4.60 KG
Versandhöhe	153.00 mm
Versandbreite	465.00 mm
Versandtiefe	116.00 mm
Verpackungseinheit	4.00
Abmessungen der Verpackungseinheit	9.65 inches
Gewicht der Verpackungseinheit	41.36 Pfund (lbs.)
Farbe	Anthrazit
SCC-Codes	1073130421114 0

Umgebung

Betriebsbedingungen	0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	5 - 95%
Operating Elevation	0-3000 Meter
Lagerungstemperatur	-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Storage Elevation	0-15000 Meter
Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche	45.00 dBA
Online thermische Auflösung	31.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)

Conformance

Begutachtung	CE,EN 50091-1,EN 50091-2,GS-Zeichen,NEMKO
Standardgarantie	2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Equipment protection policy	Lebenslang : 75000 €
Konformität zu Umweltnormen	RoHS

*Ausser wo vermerkt sind alle Preise ungefähre Listenpreise (ERP), ohne Steuern & MwSt. Preise in anderen Ländern und Orten können variieren.

**Recharge time to 90% after full discharge