

Sie befinden sich hier: [Startseite](#) > [Produkte](#) > [Unterbrechungsfreie Stromversorgung \(USV\)](#) > [Back-UPS](#)



## APC Back-UPS 500 Structured Wiring UPS, 230V

**Part Number:** BH500INET



[Technische Daten](#) [Produktübersicht](#) [Dokumentation](#) [Software-Downloads](#) [Optionen](#)

### Ausgang

Ausgangsleistung	300 Watt / 500 VA
maximale Ausgangsleistung	300 Watt / 500 VA
Nominelle Ausgangsspannung	230V
Frequenz am Ausgang (synchronisiert)	47 - 63 Hz
Wellentyp	Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Ausgangsanschlüsse	(4) IEC 320 C13 (Netzausfallschutz)




### Eingang

Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	47 - 63 Hz
Eingangsanschlußart	IEC-320 C14
Kabellänge	2.44 Meter
Maximaler Eingangsstrom	4A
Kapazität des Input-Leistungsschalters	4.0 A

### Batterien und Überbrückungszeit

Batterietype	Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt,
--------------	---

	auslaufsicher
typische Ladedauer	8 Stunde(n)
Batterieaustauschkassette	<a href="#">RBC2</a>
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)	1
Autonomiezeit-Diagramm	

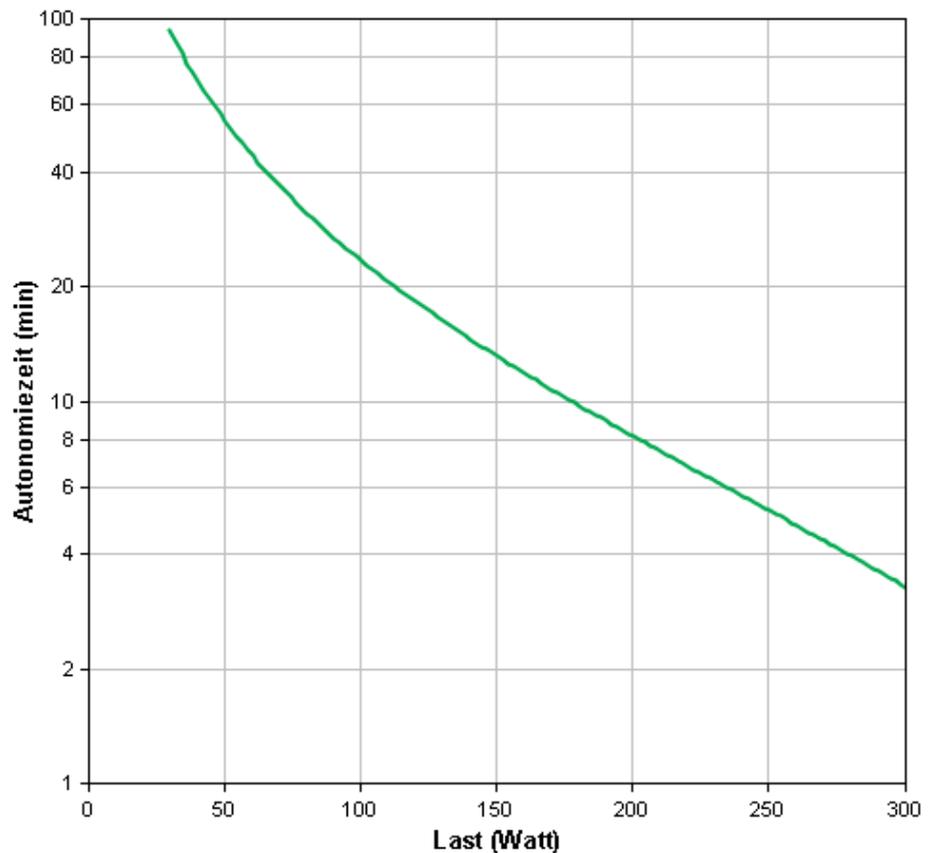

*Bewegen Sie die Maus über die Linie, um die Autonomiezeit für die jeweilige Last anzuzeigen*

Kurve wurde an die gemessenen Autonomiezeiten angepasst. Alle Messungen wurden mit neuen, voll geladenen Batterien unter typischen Umgebungsbedingungen ohne Eingangsleistung und einer ohmschen Ausgangsbelastung (korrigierter Leistungsfaktor von 1,0) vorge

[Vergrößertes Diagramm anzeigen](#) [Autonomiezeit-Diagramm anzeigen](#)

#### Kommunikation & Management

Control panel	LED-Status-Anzeige von Betrieb, Batteriebetrieb, Batteriewechsel und Verkabelungsfehler, Status-LED: Netzwerkverbindung
Steuerungspanel	Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konstanter Alarmton bei Überlast

#### Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating	600 Joule
Datenleitungsschutz	Analoge Telefonleitung für Telefon/Fax/Modem/DSL (RJ-11-

Stecker),Netzwerkverbindung - 10/100 Base-T Ethernet (RJ-45-Stecker),Koaxial-Kabel für Kabel-TV/SAT-TV/Modem/Audio-Video (Koaxial-Anschluss)

#### Abmessungen

Maximale Höhe	372.00 mm
Maximale Breite	225.00 mm
Maximale Tiefe	105.00 mm
Nettogewicht	7.42 KG
Versandgewicht	8.41 KG
Versandhöhe	470.00 mm
Versandbreite	305.00 mm
Versandtiefe	165.00 mm
Verpackungseinheit	2.00
Abmessungen der Verpackungseinheit	18.75 inches
Gewicht der Verpackungseinheit	37.05 Pfund (lbs.)
Farbe	Beige
SCC-Codes	1073130420641 2
Anzahl Paletten	20.00

#### Umgebung

Betriebsbedingungen	0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	5 - 95%
Operating Elevation	0-3000 Meter
Lagerungstemperatur	-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Storage Elevation	0-15000 Meter
Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche	40.00 dBA

#### Conformance

Begutachtung	A-Tick,C-Tick,GOST,NEMKO
Standardgarantie	2 Jahre (Produktionsmängel)
Equipment protection policy	Lebenslang : 10000 €
Konformität zu Umweltnormen	RoHS,REACH-Verordnung: Enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe

\*Ausser wo vermerkt sind alle Preise ungefähre Listenpreise (ERP), ohne Steuern & MwSt. Preise in

anderen Ländern und Orten können variieren.

\*\*Recharge time to 90% after full discharge