

Sie befinden sich hier: [Home Office-Lösungen](#) > [Produkte](#) > [Unterbrechungsfreie Stromversorgung \(USV\)](#) > [Smart-UPS On-Line](#)



APC Smart-UPS SRT 6000VA RM 230V

Part Number: SRT6KRMXLI



[Technische Daten](#) [Produktübersicht](#) [Dokumentation](#) [Software-Downloads](#) [Optionen](#)

Ausgang	
Ausgangsleistung	6000 Watt / 6000 VA
maximale Ausgangsleistung	6000 Watt / 6000 VA
Nominelle Ausgangsspannung	230V
Stromspannung Verzerrung	Weniger als 3 %
Frequenz am Ausgang (synchronisiert)	50/60Hz +/- 3 Hz
Andere Ausgangsspannungen	220, 240
Wellenfaktor	3 : 1
Topologie	Online-Doppelwandlung
Wellentyp	Sinuswelle
Ausgangsanschlüsse	(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (6) IEC 320 C13 (4) IEC 320 C19 (2) IEC Jumpers
Durchgang	Interner Bypass (automatisch und manuell)
Eingang	
Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	45 – 65 Hz (automatische Anpassung)
Eingangsanschlußart	Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)



Andere Eingangsspannungen 220, 240

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietype Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit schwebendem Elektrolyt: auslaufsicher


typische Ladedauer 3 Stunde(n)

Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™) 1

Zusätzliche Möglichkeiten für [APC Smart-UPS SRT 6000VA RM 230V](#)

Autonomiezeit-Diagramm

Curve	Part Number(s)
A	SRT6KRMXLI
B	SRT6KRMXLI + (1)SRT192RMBP
C	SRT6KRMXLI + (2)SRT192RMBP
D	SRT6KRMXLI + (3)SRT192RMBP
E	SRT6KRMXLI + (4)SRT192RMBP

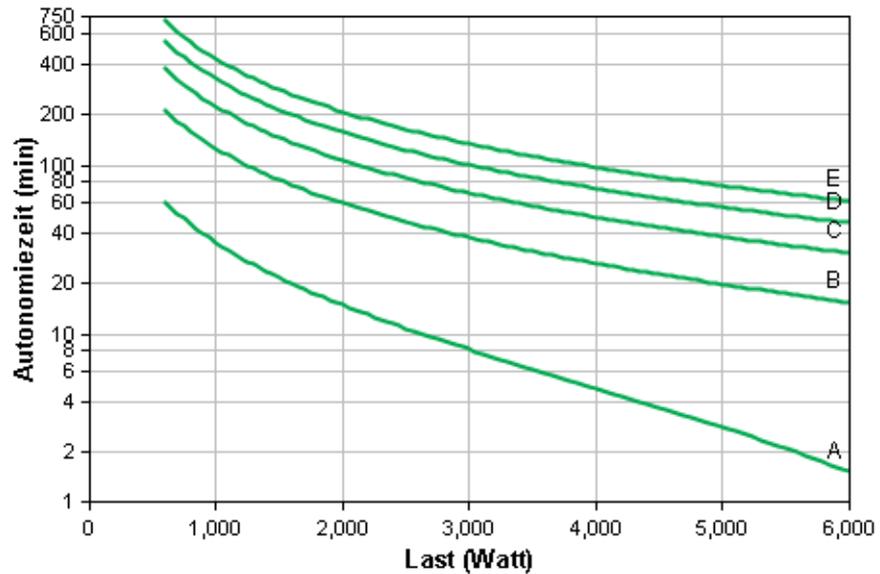

Bewegen Sie die Maus über die Linie, um die Autonomiezeit für die jeweilige Last anzuzeigen

Kurve wurde an die gemessenen Autonomiezeiten angepasst. Alle Messungen wurden mit neuen, voll geladenen Batterien unter typischen Umgebungsbedingungen ohne Eingangsleistung und einer ohmschen Ausgangsbelastung (korrigierter Leistungsfaktor von 1,0) vorge


[Vergrößertes Diagramm anzeigen](#)

[Autonomiezeit-Diagramm anzeigen](#)

Energienutzung/Energieeffizienz

Load	Efficiency
25%	92.7%
50%	94.4%

75%	94.6%
100%	94.4%

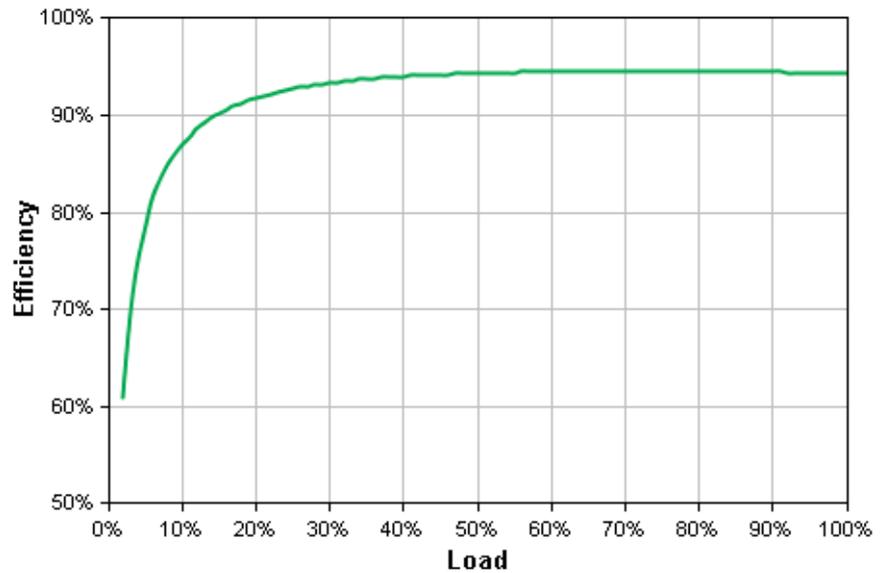

Bewegen Sie die Maus über die Linie im Diagramm, um die Effizienz bei der jeweiligen Last anzuzeigen

Grafische Darstellung der gemessenen Werte in Übereinstimmung mit den erforderlichen Produktspezifikationen des ENERGY STAR Programm für unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) - Eligibility Criteria Version 1.0. Alle Messungen wurden im normalen Betriebsmodus vorgenommen, unter typischen Umgebungsbedingungen mit einer Nenneneingangsleistung von 230V bei 50Hz und einer ohmschen Ausgangsbelastung von 480 V bei 60 Hz (korrigierter Leistungsfaktor 1,0).

[Vergrößertes Diagramm anzeigen](#)

Kommunikation & Management

Schnittstelle	Kontakt schließen, RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 seriell, SmartSlot, USB
Available SmartSlot™ Interface Quantity	1
Control panel	Multifunktionelle LCD-Status- und Steuerkonsole
Steuerungspanel	Audible and visible alarms prioritized by severity
Notfall Ausschaltung (EPO)	Ja

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating	480 Joule
---------------------	-----------

Abmessungen

Maximale Höhe	174.00 mm
Maximale Breite	432.00 mm
Maximale Tiefe	719.00 mm
Rackhöhe	4U
Nettogewicht	60.00 KG
Versandgewicht	67.00 KG
Versandhöhe	370.00 mm
Versandbreite	610.00 mm
Versandtiefe	960.00 mm

Farbe	Schwarz
Anzahl Paletten	6.00
Umgebung	
Betriebsbedingungen	0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95% no%
Operating Elevation	0-900 Meter
Lagerungstemperatur	-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95% no%
Storage Elevation	0-4500 Meter
Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche	55.00 dBA
Online thermische Auflösung	1300.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
Protection Class	IP 20
Conformance	
Begutachtung	CE, CE-Kennzeichnung
Standardgarantie	3 Jahre Reparatur oder Ersatz (außer Batterie) und 2 Jahre für Batterien
Sustainable Offer Status	
RoHS	Konform
REACH	REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)

*Ausser wo vermerkt sind alle Preise ungefähre Listenpreise (ERP), ohne Steuern & MwSt. Preise in anderen Ländern und Orten können variieren.

**Recharge time to 90% after full discharge